

マシンバイス

マシンバイス NW-2000 開放フック付





定格容量	2,000kg/2台使用時
つかみ巾	50~135mm
自重	16kg(1台)
入数	2台/1セット

コンクリートの圧縮及び引張り強度にもっとも理想である板状カムを採用

- (1) スベリがなく、コンクリート製品の割れや喰いちぎりを防止する高強度のコンパクト設計です。
- (2) 薄くて重量がある主に大型コンクリート製品を吊るのに最適です。
- (3) 吊上げ時の「ゆれ」もカムが吸収し、カムがずれたり、吊具にかかる負担を、最小限にする工夫がされています。


本機は吊り上げ・敷設専用機です。埋設物の引き抜き等は厳禁です。

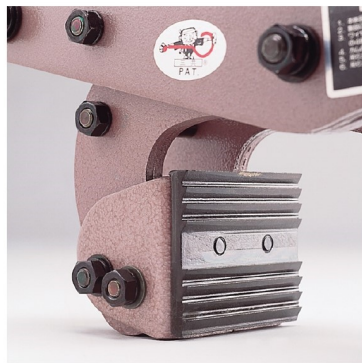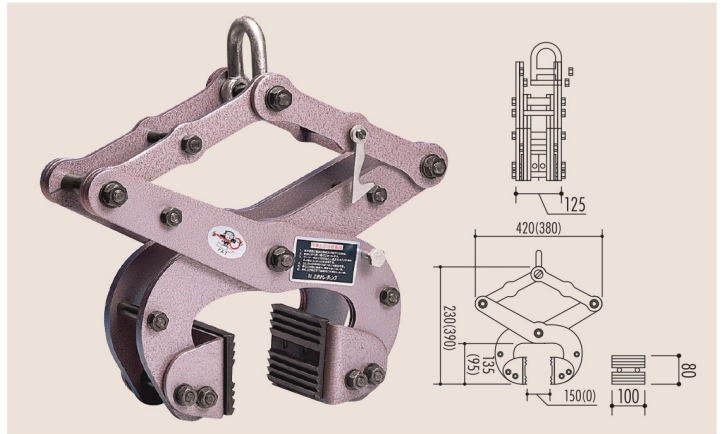

▲落ボタ式特殊U字溝

※カム部は鍛造仕様

「ゆれ」にあわせて、アームのあそびの範囲でカムが動き、つかみ位置が変わりません。



マシンバイス UP-500



定格容量	500kg/2台使用時
つかみ巾	40~130mm
自重	6kg(1台)
入数	2台/1セット

